

混配器

X-M03 混合器產品說明書

Product

產品特點


◇體積小，操作簡捷，使用方便，為切削液的配制提供了更準確的混配方式。

結構

如圖所示

圖中：

- A——泵陳套（51mm）
- B——定位螺絲
- C——進水口
- D——混合液出口
- E——混合液刻度盤
- F——堵塞螺母
- G——止回閥

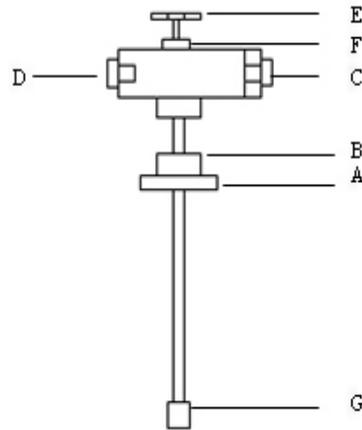

適用範圍

◇常溫常壓下操作，特別適用於機加工用的冷卻潤滑液的配制。

工程師建議

◇混合液出口水管必須用軟管，且最長允許量為 122cm，不能有任何阻流裝置。

◇為防止混配器在不用時發生虹吸現象，所以要保持出液管高於原液包裝桶中的液體液位。

本說明書僅供使用中參考，不具契約書性質。

西澤流體設備有限公司

上海市松江區樂都西路 1455 號

郵編：201600

Tel: 86-21-51088239

Fax: 86-21-51862309

E-mail: info@xize.cc

http://www.xize.cc