


# 西泽真空移液泵简要说明

西泽真空移液泵主要用于液体的输送以及溢出废液、高粘性液体、碎片和淤泥的清理等。西泽真空移液泵是一种质量最可靠、性价比最高的产品。真空移液泵产品目前已在在美国、欧洲、日本等国家大量使用。西泽X-90650 型双向真空移液泵在使用标准压力为80 PSI 的压缩空气时，只需2 分钟内就能装满/或清空55 加仑（210 升左右）的桶。只须转动其顶部的拨盘，即可转变真空模式（排）和装填模式（吸）。

西泽X-90600 型真空移液泵仅用于液体的单向吸取。

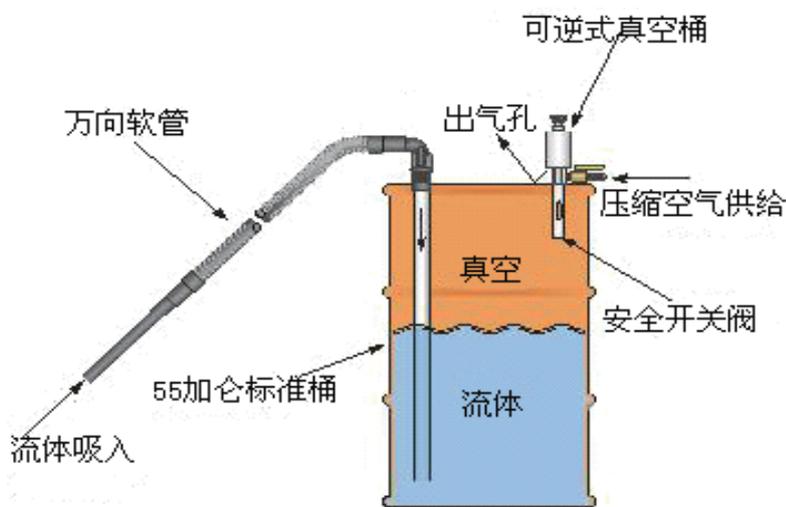

## 应用场合

- 冷却剂
- 各种油类
- 溢出的液体
- 软泥或碎屑
- 废水

## 特点及性能指标

- 比工业用真空泵有更大的容量
- 避免用手接触有毒物质
- 无须使用吸附剂干燥地面
- 不会像电动真空泵那样在使用一段时间后效率降低
- 不锈钢制成
- 有防止过量装填的防溢阀
- 易于吸起高粘性液体、碎片和淤泥
- 不用电，在潮湿的区域使用十分安全

## 性能描述

建议应用场合： 溢出物吸取/液体  
操作压力： 80-100 psi  
噪音等级： 78 dBA  
真空吸力： 8.5 HG @ 80 psi  
吸水加仑/分钟： 33 gpm  
吸取物料范围： 水-潮湿的污泥  
喉径： 1.5"  
压缩空气消耗： 28 cfm @ 80 psi

# XIZE

上海西泽流体设备有限公司

Tel. 021 51088239 • Fax. 021 51862309

Mail. info@xize.cc • http://www.xize.cc

※ 本说明书所记载的内容是我们在正常使用的情况下长期监测而得来的数据及经验，但并不代表本说明书中所记载的内容是正确无误的。可能会因周围环境、温度、水压、及浓缩液原液的浓度等情况出现混合误差和混合工作效率下降等问题。请以现场使用情况而定。

©XIZE CO. 2010-XLM320C